



AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER



MODEL : SR-050 500VA

MODEL : SR-050 1KVA

ใช้กับระบบไฟฟ้า SINGLE PHASE 220VAC รับแรงดันไฟฟ้าได้ 160-260 VAC



คุณภาพมาตรฐาน
บริการประทับใจ
ผลิตภัณฑ์ทันสมัย
มั่นใจ "สเตเบิล"




บริษัท สเตเบิล อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด (STABLE ELECTRIC SUPPLY CO.,LTD)
51,53 ซอย ฟิ่งมี 29 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Phone.02-7421002-6 / Fax.02-3318297 / E-mail. info@stable.co.th / www.stable.co.th



AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER

AVS SR-050

FEATURES

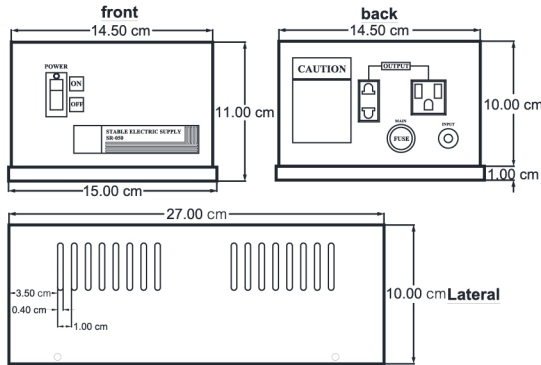

คุณสมบัติของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า รุ่น SR - 050

- เป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ระบบ Dynamic Electronic System
- การปรับแรงดันใช้รีเลย์(Relay) เป็นสวิตช์สำหรับเปลี่ยน Tap ของหม้อแปลง
- ใช้กับระบบไฟฟ้า Single Phase รับแรงดันไฟฟ้า 160-260 VAC
- มีระบบหน่วงเวลา ประมาณ15วินาที หลังการเปิดสวิตช์เครื่อง
- แรงดันไฟฟ้าขาออก 220VAC \pm 5%
- จ่ายกำลังได้ 1000VA,Max Current 4.54A
- ป้องกัน Spike และ Transient ด้วย Metal Oxide Varistor and Filter Capacitor
- ประสิทธิภาพ 96% ที่ Full Load

SPECIFICATIONS

MODEL	SR-050	
POWER RATING	500VA	1KVA
REGULATION SYSTEM		
VOLTAGE REGULATION SYSTEM	DYNAMIC REGULATION SYSTEM (RELAY)	
INPUT VOLTAGE RANGE	220 VAC \pm 15% (187Vac-253Vac) at full load	
INPUT OPERATING VOLTAGE RANGE	160 - 260 VAC	
INPUT FREQUENCY	45Hz - 75 Hz	
OUTPUT VOLTAGE REGULATION	220VAC \pm 5% (209Vac-239Vac)	
OUTPUT FREQUENCY	Synchronize with input frequency	
OUTPUT WAVE FORM	Sine wave (synchronize with input wave form)	
HARMONIC DISTORTION	Less than 0.5%	
PROTECTION SYSTEM		
OVER LOAD PROTECTION	Fuse	
SHORT CIRCUIT PROTECTION	Fuse	
OVER LOAD CAPACITY	1000% or inrush current for 1cycle,200% for 10sec	
DELAY ON WHEN POWER RESTART	15 sec	
FEATURES		
POWER FACTOR	0.8 leading to lagging	
EFFICIENCY	96 % at full load	
OPERATOR TEMPERATURE	0 50 °C	
RELATIVE HUMIDITY	0 - 95%	
DIMENTION (W x D x H) CM.	15 x 11 x 27 CM.	
NET WEIGHT	5.0 Kg.	6.3 Kg.