

## สินค้า

ชื่อสินค้า : Single Phase Automatic Voltage Stabilizer (SVC/TND/TNS)

TND Single-phase AVS (cubic type)

TND 8000VA - 10000VA

2 Items

## รูปถ่ายสินค้า

### Servo Automatic Voltage Stabilizer



1 Year Warranty

## TND 8000VA-10000VA

Input 150-250 Vac / Output 220 Vac

Power : 8000VA - 10000VA

## คุณลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์

- ออกแบบโดยวิศวกรรวมเชิงเส้น เพื่อสร้างระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ เพื่อไปขับเคลื่อนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบสัมผัสโดยอัตโนมัติ
  - มีฟังก์ชันป้องกัน การหน่วงเวลา แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าต่ำ และกระแสเกิน ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่า เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
  - มีข้อได้เปรียบในเรื่องประสิทธิภาพที่สูง
  - รูปคลื่นไฟฟ้าทางด้านอินพุต แลพด้านเอาต์พุต จะเป็นรูปแบบเดียวกัน
  - แรงดันไฟฟ้าขาออกมีความมั่นคง และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
  - แรงดันไฟฟ้าขาออกได้รับการปรับแต่งให้อยู่ที่ 220Vac โดยมีความแม่นยำสูง +/-3%
  - สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้กว้าง 150Vac - 250Vac
  - สามารถตัดการจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อแรงดันขาออกสูงเกิน หรืออินพุตมีกระแสเกิน
- ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ตามโรงงาน โรงเรียน ร้านค้า สำนักงาน เครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือทดสอบ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และอื่นๆ

## รายละเอียดสินค้า


### รายละเอียดทางเทคนิค

| Specification & Capacity | Input Voltage 150-250Vac |                | Output Voltage +/-3% |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                          | Main                     | On-off         | 220 Vac              |
| TND-8000VA               | Terminal (L,N,G)         | Breaker 2P 50A | Terminal (L,N)       |
| TND-10000VA              | Terminal (L,N,G)         | Breaker 2P 50A | Terminal (L,N)       |

### DIMENSION / WEIGHT

| Specification & Capacity | Overall size (WxDxH) mm. | Weight (kgs) |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| TND-8000VA               | 24.0 x 42.0 x 39.5       | 20.0 kg.     |
| TND-10000VA              | 24.0 x 42.0 x 39.5       | 24.0 kg.     |

### รูปแสดงส่วนประกอบสำคัญ

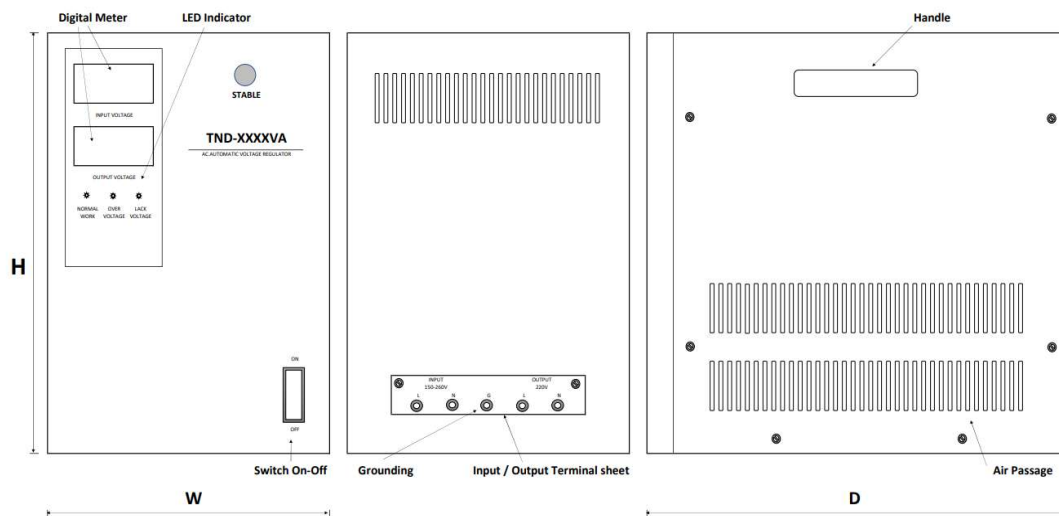

## SPECIFICATIONS

- Input voltage range : 150Vac - 250Vac
- Output voltage
  - Regulation accuracy : 220Vac (+/-3)
  - Under-voltage protection : 184Vac (+/-4V)
  - Over-voltage protection : 246Vac (+/-4V)
- Efficiency : > 90%
- Temperature-rise : ≤ 80k
- Regulation speed : <1S (when input voltage varies 10%)
- Frequency : 50Hz - 60Hz
- Ambient temperature : -5°C - 40°C
- Relative humidity : Less than 90%
- Waveform distortion : No additional distortion

## รายละเอียดการติดต่อองค์กร

โลโก้ :



สโลแกน :

ที่ตั้ง :

เบอร์โทร :

เบอร์ Fax :

51.53 Soi Phung-mee 29 Sukumvit Rd. Bangjak Prakanong Bangkok

02-742 1002-6

02-311 8297

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

ผลิตภัณฑ์ทันสมัย มั่นใจ "สเดเบิล"

E-Mail :

Web-site :

[info@Stable.co.th](mailto:info@Stable.co.th)

[www.stable.co.th](http://www.stable.co.th)