

## สินค้า

### Single phase Transformer

Step-Down Transformer (220Vac /100Vac)

SD-1250 (100Vac)

1 Items

## รูปถ่ายสินค้า



1 YEAR WARRANTY

### Step-Down Transformer

# SD-1250

Input 220Vac / Output 100Vac

Power : 1000VA

## รายละเอียดสินค้า


### รายละเอียดทางเทคนิค

| Power   | Input voltage |             |      | Output voltage |                    |
|---------|---------------|-------------|------|----------------|--------------------|
|         | 220 Vac       |             |      | 100 Vac        |                    |
|         | Max.Current   | Switch      | Fuse | Max.Current    | Socket             |
| 1000 VA | 4.55 A.       | Switch lamp | 5.0A | 10.00A         | 2P+E 125V 15A (x2) |

### DIMENSION / Weight

| VA   | DIMENSION (mm.) |     |     | Weight<br>(Kg.) |
|------|-----------------|-----|-----|-----------------|
|      | W               | D   | H   |                 |
| 1000 | 184             | 200 | 145 | 9.7             |

### รูปวาดแสดง ส่วนประกอบสำคัญ

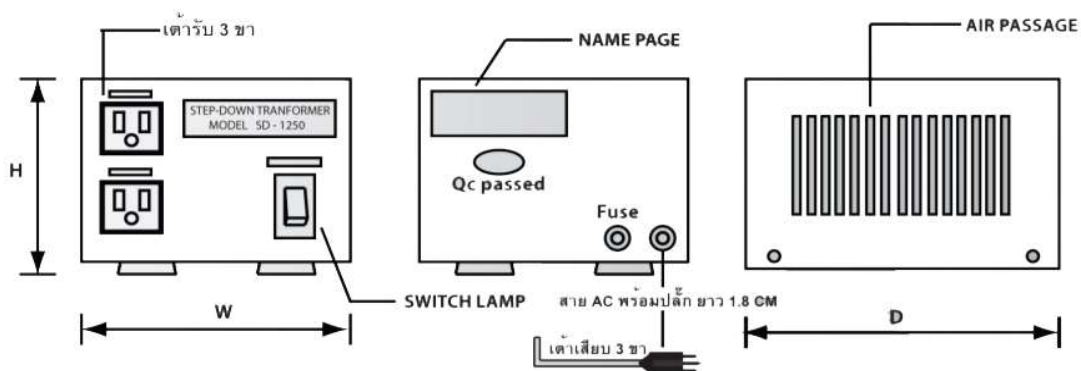

## คุณลักษณะทั่วไปผลิตภัณฑ์

- \* เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เปลี่ยนแปลงค่าของแรงดันไฟฟ้า (Voltage) แต่ไม่เปลี่ยนกำลังไฟฟ้า (Power) และความถี่ (Frequency) ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์
- \* ใช้แกนเหล็กลามิเนต (Laminated sheet steel) แบบเชลล์
- \* หม้อแปลงเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Transformer) มีขดลวดทองแดงเพียงชุดเดียว (ขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิเป็นขดลวดชุดเดียวกัน) ใช้แผ่นไมลาร์คั่นระหว่างชั้นของขดลวด
- \* ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้ลดลง "Step down Transformer" จากแรงดัน 220Vac เป็น 100Vac
- \* ใช้สำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้า ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ชนิด 1 เฟส ที่ต้องการขนาดแรงดัน 100Vac และกระแสเฉพาะงาน ตามพิกัด (VA) ตามต้องการ
- \* สายไฟฟ้าด้านขาเข้า 220Vac เป็นชนิด 3 สาย พร้อมเต้าเสียบ ชนิด 3 ขา (2P+E)
- \* มี Switch เปิด-ปิด อยู่ด้านหน้า
- \* มี Fuse ทางด้านไฟฟ้าขาเข้าอยู่ด้านหลังของเครื่อง เพื่อป้องกันการลัดวงจร หรือใช้งานเกินกำลังพิกัดของเครื่อง
- \* ไฟฟ้าทางด้านขาออกของเครื่อง ใช้เต้ารับชนิด 3 ขา (2P+E) มี 2 ชุด จ่ายไฟฟ้าแรงดัน 100Vac
- \* ใส่ตู้ที่แข็งแรง ทนทาน

## SPECIFICATIONS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Type :                    | Auto Transformer            |
| Reted Primary Voltage :   | 220 Vac                     |
| Reted Primary Current :   | Given in following table    |
| Reted Secondary Voltage : | 100 VAC                     |
| Reted Secondary Current : | Given in following table    |
| No.of Phase               | 1 Phase                     |
| Reted Frequency :         | 50-60 Hz                    |
| Insulation :              | Class F                     |
| Environment temperature : | -5°C to 40°C                |
| Winding :                 | Copper                      |
| Cooling :                 | Natural Air                 |
| Finishing :               | Varnish impregnating        |
| Input Fuse :              | Given in following table    |
| Input Power Cord :        | Power Cord with Plug (2P+E) |
| Casing Type :             | Metel Casing                |
| Casing Color :            | Factory Standaed Grey       |
| Overall Weight :          | Given in following table    |

## รายละเอียดการติดต่อองค์กร

โลโก้ :



สโลแกน :

ที่ตั้ง : 51.53 Soi Phung-mee 29 Sukumvit Rd. Bangjak Prakanong Bangkok

เบอร์โทร : 02-742 1002-6

เบอร์ Fax : 02-311 8297

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

ผลิตภัณฑ์ทันสมัย มั่นใจ"สเดเบิล"

E-Mail : [info@Stable.co.th](mailto:info@Stable.co.th)

Web-site : [www.stable.co.th](http://www.stable.co.th)