

สินค้า

ชื่อสินค้า : Single Phase Automatic Voltage Stabilizer (SVC/TND/TNS)

SVC Single-phase AVS (movable type)

SVC 500VA - 1500VA

3 Items

รูปถ่ายสินค้า

Servo Automatic Voltage Stabilizer



1 Year Warranty

SVC 500VA-1500VA

Input 150-260 Vac / Output 220 Vac

Power : 500VA - 1500VA

คุณลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์

- ออกแบบโดยช่างจรรยาเชิงเส้น เพื่อสร้างระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ เพื่อไปขับเคลื่อนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบสัมผัสโดยอัตโนมัติ
 - มีฟังก์ชันป้องกัน การหน่วงเวลา แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าต่ำ และกระแสเกิน ซึ่งช่วยให้อุ่นใจได้ว่า เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
 - มีข้อได้เปรียบในเรื่องประสิทธิภาพที่สูง
 - รูปคลื่นไฟฟ้าทางด้านอินพุต แลพด้านเอาต์พุต จะเป็นรูปแบบเดียวกัน
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกมีความมั่นคง และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกได้รับการปรับแต่งให้อยู่ที่ 220Vac โดยมีความแม่นยำสูง +/-3%
 - สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้กว้าง 150Vac - 250Vac
 - สามารถตัดการจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อแรงดันขาออกสูงเกิน หรืออินพุตมีกระแสเกิน
- ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ตามโรงงาน โรงเรียน ร้านค้า สำนักงาน เครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือทดสอบ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า


รายละเอียดทางเทคนิค

Specification & Capacity	Input Voltage 150-260Vac			Output Voltage +/-3%	
	Main	On-off	Fuse	220 Vac	110 Vac
SVC-500VA	Power cord 2P+E	Switch lamp	5A	Socket 3P (Universal) / Socket 2P	Socket 2P
SVC-1000VA	Power cord 2P+E	Switch lamp	8A	Socket 3P (Universal) / Socket 2P	Socket 2P
SVC-1500VA	Power cord 2P+E	Switch lamp	10A	Socket 3P (Universal) / Socket 2P	Socket 2P

DIMENSION / WEIGHT

Specification & Capacity	Overall size (WxDxH) mm.	Weight (kgs)
SVC-500VA	19.0 x 17.5 x 13.5	3.4 kg.
SVC-1000VA	22.0 x 20.5 x 16.0	5.0 kg.
SVC-1500VA	22.0 x 20.5 x 16.0	5.3 kg.

รูปแสดงส่วนประกอบสำคัญ

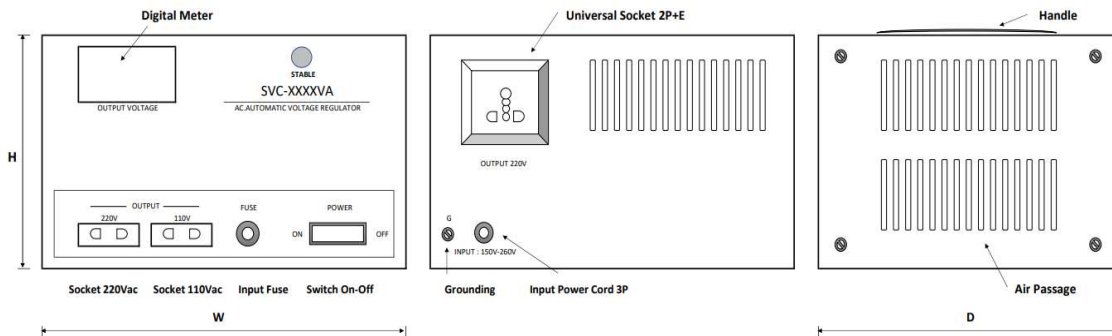

SPECIFICATIONS

- Input voltage range : 150Vac - 250Vac
- Output voltage
 - Regulation accuracy : 220Vac (+/-3) ,110Vac (+/-4%)
 - Under-voltage protection : 184Vac (+/-4V)
 - Over-voltage protection : 246Vac (+/-4V)
- Efficiency : > 90%
- Temperature-rise : ≤ 80k
- Regulation speed : <1S (when input voltage varies 10%)
- Frequency : 50Hz - 60Hz
- Ambient temperature : -5°C - 40°C
- Relative humidity : Less than 90%
- Waveform distortion : No additional distortion

รายละเอียดการติดต่อองค์กร

โลโก้ :



สโลแกน :

ที่ตั้ง :

เบอร์โทร :

เบอร์ Fax :

51.53 Soi Phung-mee 29 Sukumvit Rd. Bangjak Prakanong Bangkok

02-742 1002-6

02-311 8297

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

ผลิตภัณฑ์ทันสมัย มั่นใจ"สเดเบิล"

E-Mail : info@Stable.co.th

Web-site : www.stable.co.th