

สินค้า

ชื่อสินค้า : Single Phase Automatic Voltage Stabilizer (SVC/TND/TNS)

TND Single-phase AVS (movable type)

TND 2000VA - 3000VA

2 Items

รูปถ่ายสินค้า

Servo Automatic Voltage Stabilizer



1 Year Warranty

TND 2000VA-3000VA

Input 150-260 Vac / Output 220 Vac

Power : 2000VA - 3000VA

คุณลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์

- ออกแบบโดยช่างจรรยาเชิงเส้น เพื่อสร้างระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ เพื่อไปขับเคลื่อนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบสัมผัสโดยอัตโนมัติ
 - มีฟังก์ชันป้องกัน การหน่วงเวลา แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าต่ำ และกระแสเกิน ซึ่งช่วยให้อุ่นใจได้ว่า เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
 - มีข้อได้เปรียบในเรื่องประสิทธิภาพที่สูง
 - รูปคลื่นไฟฟ้าทางด้านอินพุต แลพด้านเอาต์พุต จะเป็นรูปแบบเดียวกัน
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกมีความมั่นคง และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกได้รับการปรับแต่งให้อยู่ที่ 220Vac โดยมีความแม่นยำสูง +/-3%
 - สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้กว้าง 150Vac - 250Vac
 - สามารถตัดการจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อแรงดันขาออกสูงเกิน หรืออินพุตมีกระแสเกิน
- ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ตามโรงงาน โรงเรียน ร้านค้า สำนักงาน เครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือทดสอบ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า


รายละเอียดทางเทคนิค

Specification & Capacity	Input Voltage 150-260Vac		Output Voltage +/-3%	
	Main	On-off	220 Vac	110 Vac
TND-2000VA	Terminal (L,N,G)	Breaker 2P 10A	Terminal (L,N)	Terminal (L,N)
TND-3000VA	Terminal (L,N,G)	Breaker 2P 16A	Terminal (L,N)	Terminal (L,N)

DIMENSION / WEIGHT

Specification & Capacity	Overall size (WxDxH) mm.	Weight (kgs)
TND-2000VA	24.0 x 26.0 x 19.5	7.0 kg.
TND-3000VA	23.0 x 29.0 x 22.5	10.8 kg.

รูปแสดงส่วนประกอบสำคัญ

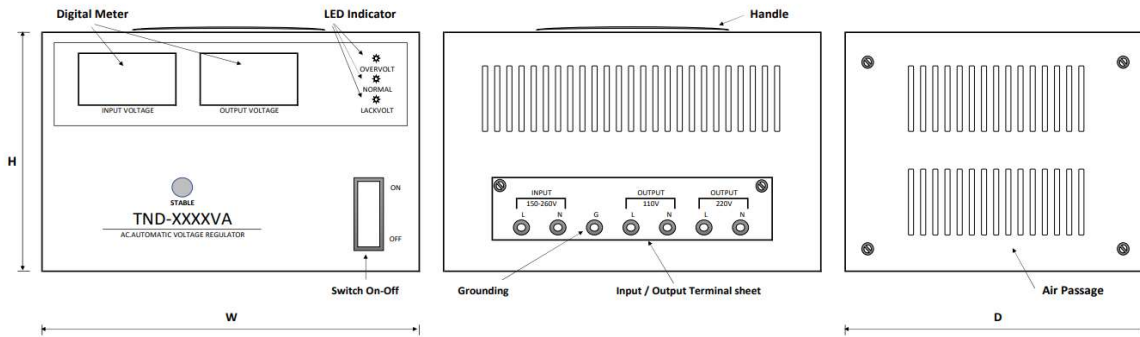

SPECIFICATIONS

- Input voltage range : 150Vac - 250Vac
- Output voltage Regulation accuracy : 220Vac (+/-3) , 110Vac (+/-4%)
- Under-voltage protection : 184Vac (+/-4V)
- Over-voltage protection : 246Vac (+/-4V)
- Efficiency : > 90%
- Temperature-rise : ≤ 80k
- Regulation speed : <1S (when input voltage varies 10%)
- Frequency : 50Hz - 60Hz
- Ambient temperature : -5°C - 40°C
- Relative humidity : Less than 90%
- Waveform distortion : No additional distortion

รายละเอียดการติดต่อองค์กร

โลโก้ :



สโลแกน :

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

ผลิตภัณฑ์ทันสมัย มั่นใจ "สเดเบิล"

ที่ตั้ง :

51.53 Soi Phung-mee 29 Sukumvit Rd. Bangjak Prakanong Bangkok

เบอร์โทร :

02-742 1002-6

E-Mail :

info@Stable.co.th

เบอร์ Fax :

02-311 8297

Web-site :

www.stable.co.th