

## สินค้า

### Single phase Transformer

6 Step-Down Transformer (220Vac /110-120Vac)

SD-3000 (110-120Vac)

4 Items

## รูปถ่ายสินค้า



### Step-Down Transformer

# SD-3000

Input 220Vac / Output 110-120Vac

Power : 1500VA - 3000VA

1 YEAR WARRANTY

## รายละเอียดสินค้า

### รายละเอียดทางเทคนิค

| Power   | Input voltage |             |       | Output voltage |                   |             |                   |
|---------|---------------|-------------|-------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
|         | 220 Vac       |             |       | 120 Vac        |                   | 110 Vac     |                   |
|         | Max.Current   | Switch      | Fuse  | Max.Current    | Socket            | Max.Current | Socket            |
| 1500 VA | 6.82 A.       | Breaker 10A | 7.0A  | 12.50A         | 2P+E 16A/250V(x2) | 13.64A      | 2P+E 16A/250V(x2) |
| 2000 VA | 9.09 A.       | Breaker 10A | 10.0A | 16.67A         | 2P+E 16A/250V(x2) | 18.18A      | 2P+E 16A/250V(x2) |
| 2500 VA | 11.36 A.      | Breaker 15A | 15.0A | 20.83A         | 2P+E 16A/250V(x2) | 22.73A      | 2P+E 16A/250V(x2) |
| 3000 VA | 13.64 A.      | Breaker 15A | 15.0A | 25.00A         | 2P+E 16A/250V(x2) | 27.27A      | 2P+E 16A/250V(x2) |


สามารถเลือกใช้งานได้ที่ 110Vac หรือ 120Vac ตามขนาดกระแสที่ระบุไว้

หรือ 110Vac และ 120Vac ทั้ง 2 อย่างแต่ขนาดกระแสต้องไม่เกินขนาดกำลังของเครื่อง (VA) ที่ระบุไว้

### DIMENSION / Weight

| VA   | DIMENSION (mm.) |     |     | Weight<br>(Kg.) |
|------|-----------------|-----|-----|-----------------|
|      | W               | D   | H   |                 |
| 1500 | 214             | 220 | 175 | 12.9            |
| 2000 | 214             | 220 | 175 | 14.7            |
| 2500 | 214             | 220 | 175 | 19.5            |
| 3000 | 214             | 220 | 175 | 19.9            |

### รูปวาดแสดง ส่วนประกอบสำคัญ

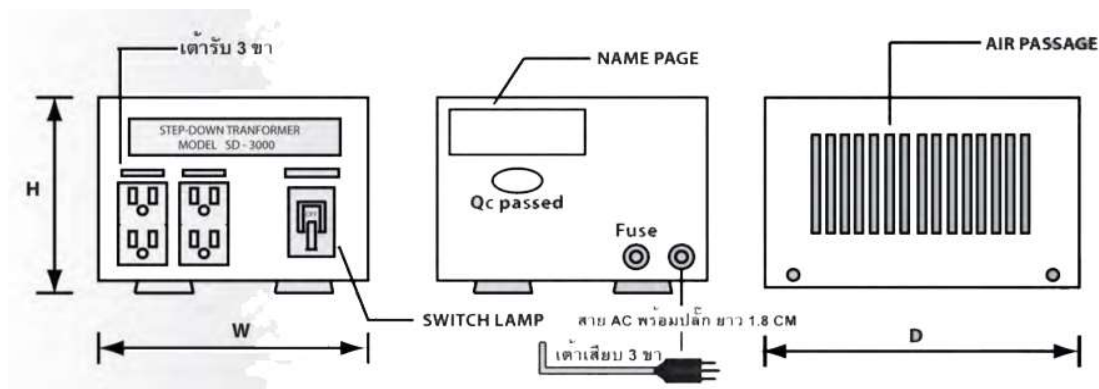

## คุณลักษณะทั่วไปผลิตภัณฑ์

- \* เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เปลี่ยนแปลงค่าของแรงดันไฟฟ้า (Voltage) แต่ไม่เปลี่ยนกำลังไฟฟ้า (Power) และความถี่ (Frequency) ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์
- \* ใช้แกนเหล็กลามิเนต (Laminated sheet steel) แบบเซลล์
- \* หม้อแปลงเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Transformer) มีขดลวดทองแดงเพียงชุดเดียว (ขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิเป็นขดลวดชุดเดียวกัน) ใช้แผ่นไมลาร์คั่นระหว่างชั้นของขดลวด
- \* ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้ลดลง "Step down Transformer" จากแรงดัน 220Vac เป็น 120Vac หรือ 110Vac
- \* ใช้สำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้า ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ชนิด 1 เฟส ที่ต้องการขนาดแรงดัน 120Vac หรือ 110Vac และกระแสเฉพาะงาน ตามพิกัด (VA) ตามต้องการ
- \* สายไฟฟ้าด้านขาเข้า 220Vac เป็นชนิด 3 สาย พร้อมเต้าเสียบ ชนิด 3 ขา (2P+E)
- \* มี Switch เปิด-ปิด อยู่ด้านหน้า
- \* มี Fuse ทางด้านไฟฟ้าขาเข้าอยู่ด้านหลังของเครื่อง เพื่อป้องกันการลัดวงจร หรือใช้งานเกินกำลังพิกัดของเครื่อง
- \* ไฟฟ้าทางด้านขาออกของเครื่อง ใช้ได้ชนิด 3 ขา (2P+E) มี 2 ชุด คือ ชุดหนึ่งจ่ายไฟฟ้าแรงดัน 120Vac อีกชุดหนึ่งจ่ายแรงดัน 110Vac
- \* ใส่ตู้ที่แข็งแรง ทนทาน

## SPECIFICATIONS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Type :                    | Auto Transformer            |
| Rated Primary Voltage :   | 220 Vac                     |
| Rated Primary Current :   | Given in following table    |
| Rated Secondary Voltage : | 120,110 VAC                 |
| Rated Secondary Current : | Given in following table    |
| No.of Phase               | 1 Phase                     |
| Rated Frequency :         | 50-60 Hz                    |
| Insulation :              | Class F                     |
| Environment temperature : | -5°C to 40°C                |
| Winding :                 | Copper                      |
| Cooling :                 | Natural Air                 |
| Finishing :               | Varnish impregnating        |
| Input Fuse :              | Given in following table    |
| Input Power Cord :        | Power Cord with Plug (2P+E) |
| Casing Type :             | Metel Casing                |
| Casing Color :            | Factory Standard Grey       |
| Overall Weight :          | Given in following table    |

## รายละเอียดการติดต่อองค์กร

โลโก้ :



สโลแกน :

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

ผลิตภัณฑ์ทันสมัย มั่นใจ "สเดเบิล"

ที่ตั้ง : 51.53 Soi Phung-mee 29 Sukumvit Rd. Bangjak Prakanong Bangkok

เบอร์โทร : 02-742 1002-6

E-Mail : [info@Stable.co.th](mailto:info@Stable.co.th)

เบอร์ Fax : 02-311 8297

Web-site : [www.stable.co.th](http://www.stable.co.th)