

สินค้า

Single phase Transformer

Step-Down Transformer (220Vac / 120Vac)

SD-3000 (120Vac)

4 Items

รูปถ่ายสินค้า



1 YEAR WARRANTY

Step-Down Transformer

SD-3000

Input 220Vac / Output 120Vac

Power : 1500VA - 3000VA

รายละเอียดสินค้า


รายละเอียดทางเทคนิค

Power	Input voltage			Output voltage	
	220 Vac			120 Vac	
	Max.Current	Switch	Fuse	Max.Current	Socket
1500 VA	6.82 A.	Breaker 10A	7.0A	12.50A	2P+E 16A/250V(x4)
2000 VA	9.09 A.	Breaker 10A	10.0A	16.67A	2P+E 16A/250V(x4)
2500 VA	11.36 A.	Breaker 15A	15.0A	20.83A	2P+E 16A/250V(x4)
3000 VA	13.64 A.	Breaker 15A	15.0A	25.00A	2P+E 16A/250V(x4)

DIMENSION / Weight

VA	DIMENSION (mm.)			Weight (Kg.)
	W	D	H	
1500	214	220	175	12.9
2000	214	220	175	14.7
2500	214	220	175	19.5
3000	214	220	175	19.9

รูปวาดแสดง ส่วนประกอบสำคัญ

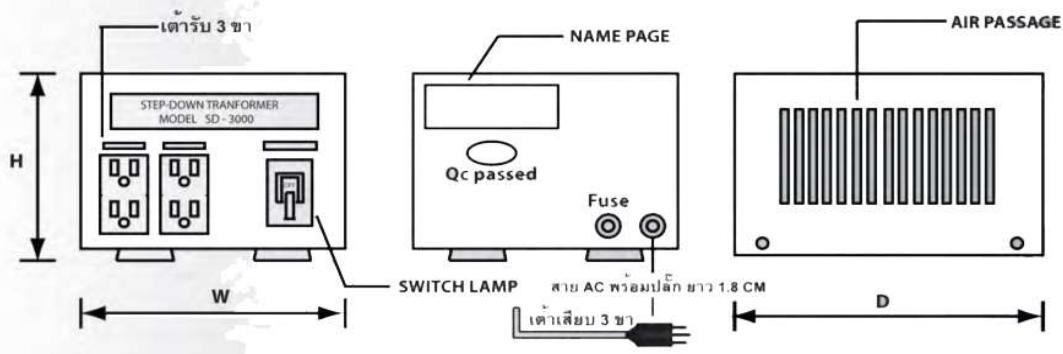

คุณลักษณะทั่วไปผลิตภัณฑ์

- * เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เปลี่ยนแปลงค่าของแรงดันไฟฟ้า (Voltage) แต่ไม่เปลี่ยนกำลังไฟฟ้า (Power) และความถี่ (Frequency) ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์
- * ใช้แกนเหล็กลามิเนต (Laminated sheet steel) แบบเซลล์
- * หม้อแปลงเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Transformer) มีขดลวดทองแดงเพียงชุดเดียว (ขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิเป็นขดลวดชุดเดียวกัน) ใช้แผ่นไมลาร์คั่นระหว่างชั้นของขดลวด
- * ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้ลดลง "Step down Transformer" จากแรงดัน 220Vac เป็น 120Vac
- * ใช้สำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้า ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ชนิด 1 เฟส ที่ต้องการขนาดแรงดัน 120Vac และกระแสเฉพาะงาน ตามพิกัด (VA) ตามต้องการ
- * สายไฟฟ้านำเข้า 220Vac เป็นชนิด 3 สาย พร้อมเต้าเสียบ ชนิด 3 ขา (2P+E)
- * มี Switch เปิด-ปิด อยู่ด้านหน้า
- * มี Fuse ทางด้านไฟฟ้าขาเข้าอยู่ด้านหลังของเครื่อง เพื่อป้องกันการลัดวงจร หรือใช้งานเกินกำลังพิกัดของเครื่อง
- * ไฟฟ้าทางด้านขาออกของเครื่อง ใช้เต้ารับชนิด 3 ขา (2P+E) มี 2 ชุด จ่ายไฟฟ้าแรงดัน 120Vac
- * ใส่ตู้ที่แข็งแรง ทนทาน

SPECIFICATIONS

Type :	Auto Transformer
Rated Primary Voltage :	220 Vac
Rated Primary Current :	Given in following table
Rated Secondary Voltage :	120 VAC
Rated Secondary Current :	Given in following table
No.of Phase	1 Phase
Rated Frequency :	50-60 Hz
Insulation :	Class F
Environment temperature :	-5°C to 40°C
Winding :	Copper
Cooling :	Natural Air
Finishing :	Varnish impregnating
Input Fuse :	Given in following table
Input Power Cord :	Power Cord with Plug (2P+E)
Casing Type :	Metel Casing
Casing Color :	Factory Standard Grey
Overall Weight :	Given in following table

รายละเอียดการติดต่อองค์กร

โลโก้ :



สโลแกน :

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

ผลิตภัณฑ์ทันสมัย มั่นใจ "สเตเบิล"

ที่ตั้ง : 51.53 Soi Phung-mee 29 Sukumvit Rd. Bangjak Prakanong Bangkok

เบอร์โทร : 02-742 1002-6

E-Mail : info@Stable.co.th

เบอร์ Fax : 02-311 8297

Web-site : www.stable.co.th