

MODEL TDGC2 (SINGLE PHASE) VERIAC TRANSFORMER

นำเข้าจากประเทศจีน
CERTIFICATION

FEATURES คุณสมบัติทั่วไป

ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของลูกคลื่นไฟฟ้า

- SINGLE PHASE
- FREQUENCY 50 Hz
- INPUT VOLTAGE 220 Vac
- OUTPUT VOLTAGE 0-250 Vac



รูปภาพ TDGC2
ขนาด 0.5KVA - 30KVA

คุณสมบัติ

หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าแบบสัมผัส รุ่น TDGC2 (ใช้มือหมุนเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ) มีความสามารถในการปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างราบรื่นและกว้างจากค่าศูนย์จนถึงค่าสูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดการบิดเบี้ยวของลูกคลื่นไฟฟ้า

สินค้าทุกรุ่นมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงเป็นที่น่าเชื่อถือ
อีกทั้งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของบริษัทฯ ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้า

Condition Temperature	< 40° C
Humidity	≤ 5%
Working hours	8 Hours
Withstand Voltage	2 KV 1 minute
Insulated Resistance	> 10 MΩ

ขนาดของสินค้า

รุ่น/ขนาด	จ่ายกระแสได้	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	น้ำหนัก
TDGC - 0.5 KVA	2 Amp.	135 mm.	156 mm.	142 mm.	3.1 kg.
TDGC - 1 KVA	4 Amp.	195 mm.	170 mm.	165 mm.	5.6 kg.
TDGC - 2 KVA	8 Amp.	200mm.	170 mm.	190 mm.	7.5 kg.
TDGC - 3 KVA	12 Amp.	230 mm.	195 mm.	190 mm.	10.2 kg.
TDGC - 5 KVA	20 Amp.	285 mm.	230 mm.	255 mm.	16.6 kg.
TDGC - 10 KVA	40 Amp.	310 mm.	240 mm.	410 mm.	34.0 kg.
TDGC - 15 KVA	60 Amp.	300 mm.	240 mm.	560 mm.	50.0 kg.
TDGC - 30 KVA	120 Amp.	400 mm.	340 mm.	800 mm.	99.3 kg.


หมายเหตุ :

ขนาดเครื่อง และ น้ำหนักของสินค้าอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละล็อตของการนำเข้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับทางบริษัทก่อนสั่งซื้อ

ประโยชน์

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า รุ่น TDGC2 เป็นหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตั้งแต่ค่าต่ำไปจนถึงค่าที่ต้องการ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมและปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานทดสอบ และ ทดลองอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงงานที่ต้องการปรับแรงดันเพื่อควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุ่นหมุ้ หรือ ระบบแสงสว่าง อีกทั้งยังเหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายแรงดันที่สามารถปรับค่าได้ตามความต้องการของงานแต่ละประเภท

การติดตั้งใช้งาน

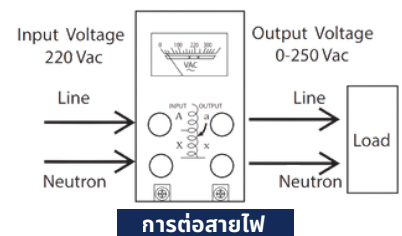

รูปภาพ TDGC2 ขนาด 0.5KVA - 30KVA



VARIAC TDGC2

DIMENSIONS: 0.5KVA – 30KVA

0.5 KVA



L x W x H
135 x 156 x 142 mm.

1 KVA



L x W x H
195 x 170 x 165 mm.

2 KVA



L x W x H
200 x 170 x 190 mm.

3 KVA



L x W x H
230 x 195 x 190 mm.

5 KVA



L x W x H
285 x 230 x 255 mm.

10 KVA



L x W x H
310 x 240 x 410 mm.

15 KVA



L x W x H
300 x 240 x 560 mm.

30 KVA



L x W x H
400 x 340 x 800 mm.

ข้อแนะนำ

- สิ้นค้าใช้กับระบบไฟฟ้า 1 Phase 220 Vac 50 Hz
- ควรติดตั้งในที่ปลอดภัย ไม่โดนแสง ใกล้เคียงเคมี สารไวไฟ หรือบริเวณที่มีหนูและแมลงสาปเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- ควรใช้งานตามวัตถุประสงค์และพิกัดที่กำหนด หลีกเลี่ยงการใช้งานเกินพิกัดหรือผิดจากคุณสมบัติของสินค้า



บริษัท สเตเบิล อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
Stable Electric Supply Co.,Ltd

49,51,53,55 ซอยพื้งมี 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Tle: 02-742-1002 ถึง 5 Fax : 02-331-8297 Email : info@stable.co.th

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ “ฝ่ายขายของบริษัท”

ทำการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ยกเว้นวันนัดหยุด
หรือชมผลิตภัณฑ์และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.stable.co.th

