

MODEL TSGC2 (THREE PHASE) VERIAC TRANSFORMER

นำเข้าจากประเทศจีน
CERTIFICATION

FEATURES คุณสมบัติทั่วไป

ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของลูกคลื่นไฟฟ้า

- THREE PHASE
- FREQUENCY 50 HZ
- INPUT VOLTAGE 380 Vac
- OUTPUT VOLTAGE 0-430 Vac

คุณสมบัติ

หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าแบบสามเฟส รุ่น TSGC2

(ใช้หมุนเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ) มีความสามารถในการปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างราบรื่นและกว้างจากค่าศูนย์จนถึงค่าสูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดการบิดเบี้ยวของลูกคลื่นไฟฟ้า

สินค้าทุกรุ่นมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงเป็นที่น่าเชื่อถือ

อีกทั้งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของบริษัทฯ ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้า

รูปภาพ TSGC2 ขนาด 1.5KVA - 60KVA



Condition Temperature	< 40 °C
Humidity	≤ 5%
Working hours	8 Hours
Withstand Voltage	2 KV 1 minute
Insulated Resistance	> 10 MΩ

ขนาดของสินค้า

รุ่น/ขนาด	จ่ายกระแสได้	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	น้ำหนัก
TSGC - 1.5 KVA	2 Amp.	160 mm.	125 mm.	340 mm.	9.5 kg.
TSGC - 3 KVA	4 Amp.	215 mm.	170 mm.	425 mm.	17.5 kg.
TSGC - 6 KVA	8 Amp.	230 mm.	160 mm.	460 mm.	23.0 kg.
TSGC - 9 KVA	12 Amp.	250 mm.	200 mm.	480 mm.	32.0 kg.
TSGC - 15 KVA	20 Amp.	310 mm.	230 mm.	570 mm.	47.0 kg.
TSGC - 30 KVA	40 Amp.	390 mm.	245 mm.	625 mm.	76.5 kg.
TSGC - 60 KVA	80 Amp.	430 mm.	345 mm.	1,160 mm.	139.5 kg.


หมายเหตุ :

ขนาดเครื่อง และ น้ำหนักของสินค้าอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละล็อตของการนำเข้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับทางบริษัทก่อนสั่งซื้อ

ประโยชน์

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า รุ่น TSGC2 เป็นหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าแบบปรับค่าได้สำหรับระบบ 3 เฟส สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตั้งแต่ค่าต่ำไปจนถึงค่าที่ต้องการ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมและปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานทดสอบและทดลองอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงงานที่ต้องการปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า อุ่นหภูมิ หรือระบบแสงสว่าง อีกทั้งยังเหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่สามารถปรับค่าได้ตามความต้องการของงานในระบบ 3 เฟส

การติดตั้งใช้งาน

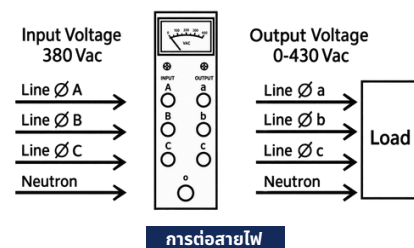

รูปภาพ TSGC2 ขนาด 1.5KVA - 60KVA



VARIAC TSGC2

DIMENSIONS: 1.5KVA – 60KVA

1.5 KVA



L x W x H

160 x 125 x 340 mm.

3 KVA



L x W x H

215 x 170 x 425 mm.

6 KVA



L x W x H

230 x 160 x 460 mm.

9 KVA



L x W x H

250 x 200 x 480 mm.


15 KVA



L x W x H

310 x 230 x 570 mm.

30 KVA

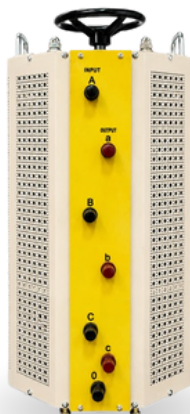

L x W x H

390 x 245 x 625 mm.

60 KVA



L x W x H

430 x 345 x 1,160 mm.

ข้อแนะนำ

- สินค้าใช้กับระบบไฟฟ้า 3 Phase 380 Vac 50 Hz
- ควรติดตั้งในที่ปลอดภัย ไม่โดนแสง ใกล้เคียงเคมี สารไวไฟ หรือบริเวณที่มีหนูและแมลงสาปเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- ควรใช้งานตามวัตถุประสงค์และพิกัดที่กำหนด หลีกเลี่ยงการใช้งานเกินพิกัดหรือผิดจากคุณสมบัติของสินค้า



บริษัท สเตเบิล อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด
Stable Electric Supply Co.,Ltd

49,51,53,55 ซอยพื้งมี 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Tle: 02-742-1002 ถึง 5 Fax : 02-331-8297 Email : info@stable.co.th

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ “ฝ่ายขายของบริษัท”

ทำการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ยกเว้นวันนัดหยุด
หรือชมผลิตภัณฑ์และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.stable.co.th

